

# Bubnový odťah spalín



1

## Bubnový odťah spalín s pružinovým pohonom

Pre osobné a úžitkové  
vozidlá;  
prichytený na strop

2

## Bubnový odťah spalín

Pre osobné a úžitkové  
vozidlá;  
prichytený na stĺp

3

## Bubnový odťah spalín s elektrickým pohonom

Pre nákladné vozidlá;  
prichytený na strop

4

## Bubnový odťah spalín veľkej kapacity s elektrickým pohonom

pre ťažkotónážne a  
stavebné vozy;



## Bubnový odťah spalín s pružinovým pohonom



Bubnový odťah spalín Norfi je najobľúbenejším riešením odťahu spalín v dielňach a autoservisoch. Bubon s pružinovým pohonom je vybavený mechanizmom umožňujúcim plynulé rozvíjanie a navíjanie hadice na bubon. Obsluhujúci pracovník ručne rozvíja hadicu z bubna, ktorý sa blokuje v želanej polohe vďaka zabudovanému západkovému mechanizmu. Po skončení práce sa hadica automaticky navinie na bubon. Bubon s pružinovým pohonom je k dispozícii v rozmeroch 600, 800 ako aj 1000 mm. Panelová konštrukcia udržuje pevnosť bubna v celej jeho šírke.

Typ odťahu	Ventilátor	Hadica odťahu		Koncovka	Kat. číslo
		priemer	dĺžka		
Sada s/bez ventilátora s nasávacou koncovkou pre osobné vozy	0,37 kW	75 mm (3")	6 m	hliník	S5-4601-075
	0,37 kW	100 mm (4")	7,5 m	guma	P5-4601-100
	-	100 mm (4")	7,5 m	guma	05-4600-100
	0,37 kW	100 mm (4")	10 m	guma	P5-4601-104
	-	100 mm (4")	10 m	guma	05-4600-104
Sada s/bez ventilátora s nasávacou koncovkou pre nákladné vozy	0,75 kW	150 mm (6")	7,5 m	guma	P5-4601-150
	-	150 mm (6")	7,5 m	hliník	05-4600-152
	0,75 kW	150 mm (6")	10 m	guma	P5-4601-151
	-	150 mm (6")	10 m	hliník	05-4600-154

## Bubnový odťah spalín s elektrickým pohonom




Bubon s elektrickým pohonom má zabudovaný elektrický motor, ktorý je obsluhovaný pomocou ovládača s vedením alebo pomocou diaľkového ovládača. Takéto riešenie umožňuje umiestnenie bubna vo veľkej výške, čo výrazne vylepšuje ergonomiu a bezpečnosť na mieste práce. Bubon je dostupný v rozmeroch 600 - 2000 mm, vďaka čomu je možné naň navinúť dlhé hadice veľkého priemeru.

Typ odťahu	Ventilátor	Hadica odťahu		Koncovka	Kat. číslo
		priemer	dĺžka		
Sada s/bez ventilátora s nasávacou koncovkou pre osobné vozy	0,37 kW	100 mm (4")	10 m	hliník	P5-4603-100
	-	100 mm (4")	10 m	hliník	05-4602-100
Sada s/bez ventilátora s nasávacou koncovkou pre nákladné vozy	0,75 kW	150 mm (6")	10 m	hliník	P5-4611-150
	-	150 mm (6")	10 m	hliník	05-4610-150



### Bubnový odťah spalín Ultra Heavy Duty

Bubny vo vyhotovení Ultra Heavy Duty sú určené na použitie v podmienkach vyžadujúcich dlhé hadice o veľkých priemeroch. Sú vybavené elektrickým pohonom zvýšeného výkonu a usmerňovače hadice sú po celej šírke hadice, vďaka čomu sa zabezpečuje lepšia kontrola pri navíjaní hadice na bubon. Panelová konštrukcia udržuje pevnosť bubna v celej jeho šírke, ktorá môže byť 2000 mm. Teplotná odolnosť bubna je +500°C.

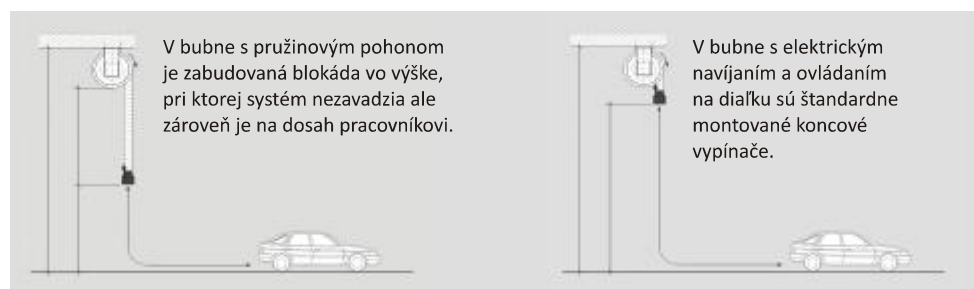

## Maximálna dĺžka hadice navinutej na bubon v závislosti od priemeru a šírky bubna

Typ bubna	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Priemer hadice	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m	max. dĺžka hadice, m
100 mm	7,1	10,3	13,5	16,7	19,9	23,1	26,3	29,5
125 mm	6,5	9,1	11,7	14,3	16,9	19,5	22,1	24,7
150 mm	6,0	8,2	10,4	12,6	14,8	17,0	19,2	21,4
200 mm			9,6	11,9	14,2	16,5	18,7	21,0
250 mm			7,0	9,2	11,4	13,6	15,1	17,2

 bubny s pružinovým pohonom