

Samostatný a podvojný odtáh spalín



1 4


Samostatný odtáh spalín
pre osobné automobily;
Ventilátor uchytený
na strop

2

Samostatný odtáh spalín
pre osobné automobily;
Ventilátor uchytený
do steny

3

Samostatný odtáh spalín
pre nákladné automobily;
Ventilátor uchytený
na strop

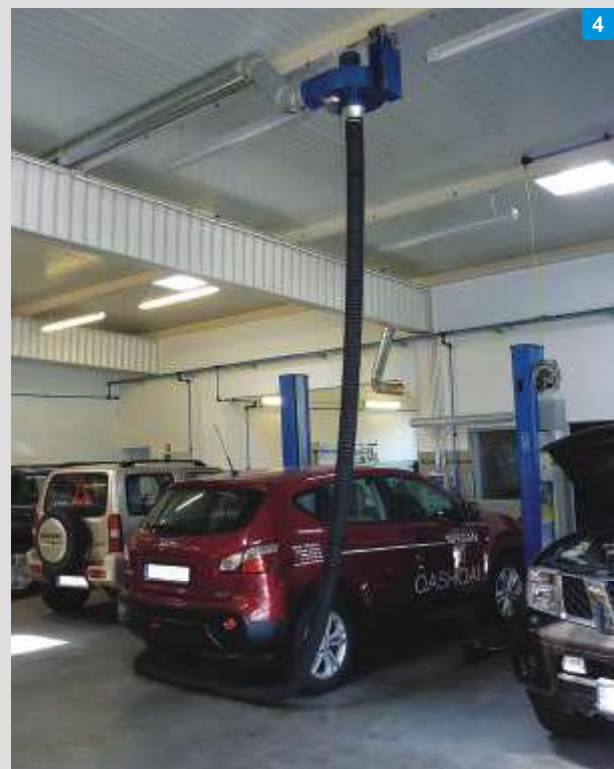

Samostatný odťah spalín



Samostatný odťah spalín Norfi je ekonomické riešenie odsávania spalín pre servisy. Je aplikovaný na stacionárne servisné stanoviská vozov bez ich pohybu. Skladá sa z ventilátora, odťahovej hadice a nasávacej koncovky. Je dostupný v rôznych verziách líšiacich sa dĺžkou a priemerom hadice, teplotnou odolnosťou ako aj druhom použitej nasávacej koncovky.

Typ odsávania	Ventilátor	Hadica odťahu		Koncov.	Kat. číslo
		priemer	dĺžka		
Sada s ventilátorom a koncovkou pre osobné vozy	0,37 kW	75 mm (3")	5 m	hliník	P6-4996-075
	0,37 kW	100 mm (4")	5 m	hliník	P6-4996-100
	0,37 kW	100 mm (4")	7,5 m	guma	P6-4996-101
Sada s ventilátorom a koncovkou pre nákladné vozy	0,75 kW	150 mm (6")	5 m	hliník	P6-4996-150
	0,75 kW	150 mm (6")	7,5 m	hliník	P6-4996-151

Samostatný odťah spalín pre testovacie stanoviská



Samostatný odťah spalín Norfi pre testovacie stanoviská je vybavený nasávacou koncovkou na stávie umožňujúcou odťah spalín z každého výfukového systému, obzvlášť tam, kde nie je možnosť uchytenia kľúčom ako u štandardnej koncovky. Hotové sady sú k dispozícii s hadicami o dĺžke 5 m o priemeroch 4", 6" a 8". Odlišujú sa tepelnou odolnosťou ako aj silou použitého ventilátora.

Detailné informácie sú k dispozícii na internete alebo u vášho distribútora NORFI.

Typ odťahu	Ventilátor	Hadica odťahu			Koncovka	Kat. číslo
		priemer	dĺžka	Tep.odol.		
Samostatný odťah spalín pre testovacie stanoviská s ventilátorom a koncovkou na stávie	0,37 kW	100 mm (4")	5 m	150°C	28-4520-100	P6-4994-100
	0,75 kW	150 mm (6")	5 m	150°C	28-4520-150	06-4994-094
	0,75 kW	150 mm (6")	5 m	300°C	28-4520-150	06-4994-092
	1,1 kW	200 mm (8")	5 m	150°C	28-4520-200	06-4994-095
	2,2 kW	200 mm (8")	5 m	300°C	28-4520-200	06-4994-106

Dvojitý odťah spalín



Dvojitý odťah spalín je rozšírená verzia samostatného odťahu. Umožňuje odsávanie na dvoch servisných stanoviskách súčasne, alebo odťah spalín z vozov s dvoma výfukmi. V štandardnej verzii je vybavený dvoma kusmi hadíc o priemere 3" alebo 4" a dĺžke 5 m, dvoma hliníkovými nasávacími koncovkami a odťahovým ventilátorom. Voliteľne je možná varianta s ľubovoľnými typmi hadíc a koncoviek podľa požiadaviek zákazníka.

Typ odťahu	Ventilátor	Hadica odťahu		Koncovka	Kat. číslo
		priemer	dĺžka		
Dvojitý odťah spalín s ventilátorom a koncovkami	0,37 kW	75 mm (3")	2 x 5 m	hliník	S6-4996-076
	0,75 kW	100 mm (4")	2 x 5 m	hliník	P6-4996-102

Je možné prispôbiť sady na konkrétne použitie na miesta vyžadujúce si inú dĺžku odťahovej hadice, alebo inú teplotnú odolnosť, inú nasávaciu koncovku, alebo ventilátor väčšieho výkonu. Samostatný / dvojitý odťah môže byť zapojený do samostatného ventilátora, alebo do centrálnej odsávacej inštalácie. V tabuľkách sú uvedené iba základné sady odťahu. V prípade záujmu prosím kontaktujte Vášho distribútora NORFI.

Zavesenie hadice



Zavesenie hadice pomocou navijaka

Pružinový navijak samočinne vyťahuje hadicu na vrch počas nepoužívania odsávania. Počas pripojenia koncovky na výfuku navijak udržuje hadicu nad podlahou.

Navijak je vybavený blokujúcim západkovým mechanizmom.

Zavesenie hadice pomocou lanka

Hadica je zavesená na lanku, ktorú zamestnanec rozpojí pred pripojením rúry na výfuk.

Po skončení práce je potrebné ručne zavesiť hadicu na lanko.

